


ARIA / Air

VR AIR 20 A

Code: VR AIR 20 A

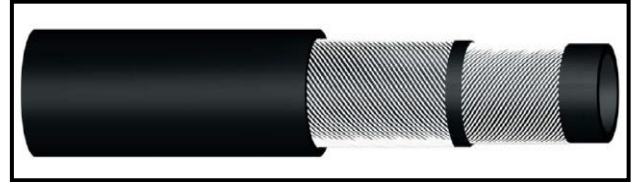

Per mandata di aria compressa nei più svariati impieghi industriali.

Compressed air delivery hose for various industrial applications.

Caratteristiche / Features

Sottostrato: Liscio in gomma nera resistente all'aria compressa con minime tracce di oli nebulizzati.

Tube: Black smooth rubber, resistant to air with traces of oil mist

Rinforzi: Inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.

Reinforcement: High strength synthetic textile yarn.

Pressione di esercizio: 20 bar

Working Pressure: 20 bar

Pressione di scoppio: 60 bar

Burst Pressure: 60 bar

Temperatura: -30°C + 80°C

Temperature: -30°C + 80°C

DATI TECNICI / Technical Data				
DIAMETRO INTERNO	DIAMETRO ESTERNO	PESO TEORICO	PRESSIONE ESERCIZIO	SPESSORE PARETE
Inner Diameter	Outside Diameter	Weight	Working Pressure	Wall Thickness
mm	mm	kg/m	bar	mm
6	14	0,195	20	4,0
8	17	0,265	20	4,5
10	19	0,325	20	4,5
13	23	0,420	20	5,0
16	26	0,490	20	5,0
19	30	0,632	20	5,5
25	36	0,840	20	5,5