


ARIA / Air

TUBO IN GOMMA
RUBBER HOSE
VR AIR 25 A
 Code: VR AIR 25 A

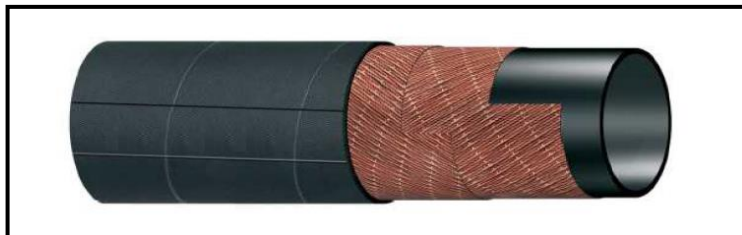

Per mandata di aria compressa in presenza di oli nebulizzanti; normalmente utilizzato per compressori, attrezzature di perforazione e macchine operatrici pneumatiche nei cantieri edili, stradali, nelle cave e nelle miniere. Per impieghi gravosi.

Compressed air delivery hose which works in the presence of oil mist; used for compressors, drilling equipment, pneumatic machines in building sites, quarries and mines. For heavy applications.

Caratteristiche / Features

Sottostrato: Liscio in gomma nera resistente agli oli nebulizzati.

Tube: Black smooth rubber, resistant to air in the presence of oil mist.

Rinforzi: Inserzione di fibre sintetiche ad alta resistenza.

Reinforcement: High tensile strength synthetic fibers.

Copertura: In gomma nera resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Superficie liscia a impressione di tela.

Cover: Black, smooth, weather and abrasion resistant rubber. Fabric finished.

Pressione di esercizio: 25 bar

Working pressure: 25 bar

Pressione di scoppio: 75 bar
Temperatura: -30°C + 80°C

Burst pressure: 75 bar
Temperature: -30°C + 80°C

DATI TECNICI / Technical Data			
DIAMETRO INTERNO	SPESSORE PARETE	DIAMETRO ESTERNO	PESO TEORICO
Inner Diameter	Wall Thickness	Outside Diameter	Weight
mm	mm	mm	kg/m
50	9,50	69	2,70
50	10,50	71	2,83
60	11,50	83	3,70
75	10,50	96	4,00
80	11,00	102	4,50
100	12,50	125	6,30