


CARBURANTI / Fuel

TUBO IN GOMMA RUBBER HOSE VR FUEL 10 A Code: VR FUEL 10 A

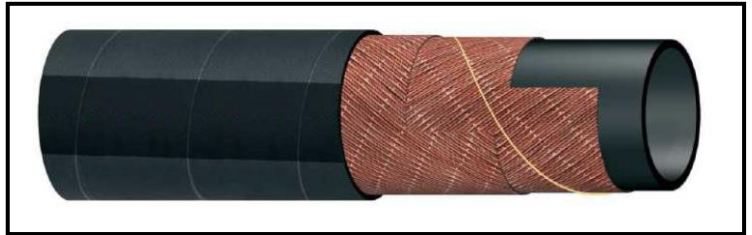

Per mandata di oli minerali, gasolio e carburanti.

Delivery hose suitable for mineral oils and fuels.

Caratteristiche / Features

Sottostrato: Liscio in gomma nera resistente agli idrocarburi con contenuto aromatico non superiore al 40%.

Tube: Black smooth rubber suitable for petroleum products up to 40% aromatic content.

Rinforzi: Inserzione di fibre sintetiche ad alta resistenza e cordicella di rame incorporata per la dissipazione dell'elettricità statica.

Reinforcement: High tensile strength synthetic fibers and antistatic copper wire in order to ensure the dissipation of static electricity.

Copertura: In gomma nera resistente all'abrasione, agli oli, ai carburanti, agli agenti atmosferici e all'ozono. Superficie liscia a impressione di tela.

Cover: Black, smooth, oil, abrasion, ozone and weathering resistant. Fabric finished.

Temperatura: -30°C + 80°C

Temperature: -30°C + 80°C

DATI TECNICI / Technical Data

DIAMETRO INTERNO	SPESSORE PARETE	DIAMETRO ESTERNO	PRESSIONE DI ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO	PESO TEORICO
Inner Diameter	Wall Thickness	Outside Diameter	Working Pressure	Burst Pressure	Weight
mm	mm	mm	bar	bar	kg/m
30	5,50	41	10	55	0,870
32	6,00	44	10	50	1,020
35	6,50	48	10	46	1,190
38	7,00	52	10	43	1,360
40	7,00	54	10	42	1,410
45	7,00	59	10	38	1,560
50	6,00	62	10	34	1,430
50	7,00	64	10	34	1,720
60	7,00	74	9	29	2,030
65	8,00	81	8	27	2,520
75	8,00	91	8	32	2,850