


CARBURANTI / Fuel

TUBO IN GOMMA

RUBBER HOSE

VR FUEL 10 C

Code: VR FUEL 10 C

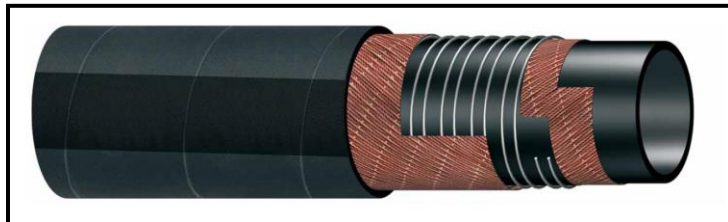

Per aspirazione e mandata di olii, gasolio, benzina e prodotti petroliferi per impieghi leggeri.

Oil suction and delivery hose suitable for petroleum products. Light duty.

Caratteristiche / Features

Sottostrato: Liscio in gomma sintetica nera resistente agli oli minerali e ai carburanti con un contenuto aromatico non superiore al 40%.

Rinforzi: Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.

Copertura: In gomma nera, conduttiva con alta resistenza all'abrasione, agli oli, ai carburanti, agli agenti atmosferici e all'ozono. Resistente alla fiamma secondo norma **TRbf – 131 Teil 2 par 5.5**. Superficie liscia a impressione di tela.

Pressione di esercizio: 10 bar

Pressione di scoppio: 30 bar

Temperatura: -20°C +70°C

Tube: Black smooth synthetic rubber, mineral oils and fuels with max 40% aromatic content resistant.

Reinforcement: High tensile strength synthetic fibers and helix wire embedded.

Cover: Black, smooth conductive rubber, abrasion, oil, fuel ozone and weathering resistant. Flame resistant according to **TRbf – 131 - Teil 2 par 5.5**. Fabric finished.

Working pressure: 10 bar

Burst pressure: 30 bar

Temperature: -20°C +70°C

DATI TECNICI / Technical Data

DIAMETRO INTERNO	SPESSORE PARETE	DIAMETRO ESTERNO	PESO TEORICO	RAGGIO DI CURVATURA
Inner Diameter	Wall Thickness	Outside Diameter	Weight	Bending Radius
mm	mm	mm	kg/m	mm
19	5,00	29	0,60	115
25	5,00	35	0,75	150
30	5,00	40	0,90	180
32	5,00	42	0,95	190
35	5,00	45	1,05	210
38	5,00	48	1,10	230
40	5,00	50	1,20	240
45	5,00	55	1,25	270
51	5,00	61	1,40	300
60	5,50	71	1,95	360
63	5,50	74	2,05	390
70	6,00	82	2,35	420
76	6,00	88	2,55	450
80	6,00	92	2,80	480
90	7,00	104	3,50	540
102	8,00	118	4,40	600