


## VAPORE / Steam

### TUBO IN GOMMA RUBBER HOSE VR STEAM AL 120 Code: VR STEAM AL 120

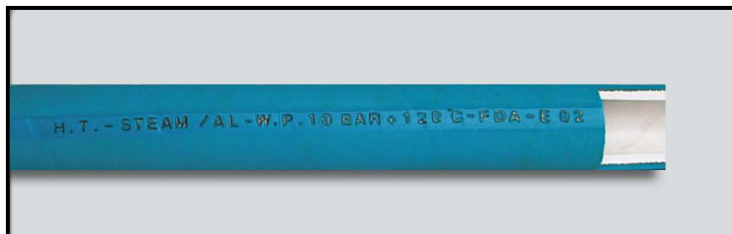

Tubo in gomma con cord metallico idoneo per mandata di acqua calda frammista a vapore in impieghi dove sia richiesta atossicità per i prodotti convogliati. Idoneo a sterilizzazione a vapore con punte fino a +164°C. Norme di riferimento: DM 21/3/73 e 18/6/79 + F.D.A.

Soft wall rubber delivery hose with metal cord suitable for hot water mixed with steam, where an atoxic hose is required. Suitable for sterilisation with steam up to +164°C. In compliance with standards: DM 21/3/73, 18/6/79 + F.D.A.

#### Caratteristiche / Features

**Sottostrato:** Liscio in gomma EPDM bianca alimentare resistente al calore.

**Rinforzi:** Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.

**Copertura:** in gomma EPDM blu resistente all'abrasione, al calore, agli agenti atmosferici. Stabilità del colore.

**Superficie:** Liscia a impressione di tela.

**Temperatura:** -40°C + 120°C

**Tube:** White, smooth, heat resistant food quality EPDM rubber.

**Reinforcement:** High strength synthetic textile plies.

**Cover:** Blue, abrasion, heat and weathering resistant EPDM rubber. Colour fastness.

**Surface:** Smooth fabric finished.

**Temperature:** -40°C + 120°C

#### DATI TECNICI / Technical Data

DIAMETRO INTERNO	DIAMETRO ESTERNO	PRESSIONE DI ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO	PESO TEORICO
Inner Diameter	Outside Diameter	Working Pressure	Burst Pressure	Weight
mm	mm	bar	bar	kg/m
13	23	10	30	0,37
16	26	10	30	0,45
19	30	10	30	0,55
25	37	10	30	0,75