


## INNESTO RAPIDO VALVOLATO CON BLOCCAGGIO A SFERA ISO 7241-1 "A"



### Caratteristiche

- Filettatura standard BSPP altre su richiesta
- Guarnizioni in Viton o a richiesta, antiestrusori in PTFE
- Pressione di scoppio: 2,5 volte la pressione normale in esercizio
- Connessione mediante arretramento ghiera
- Materiale AISI 316

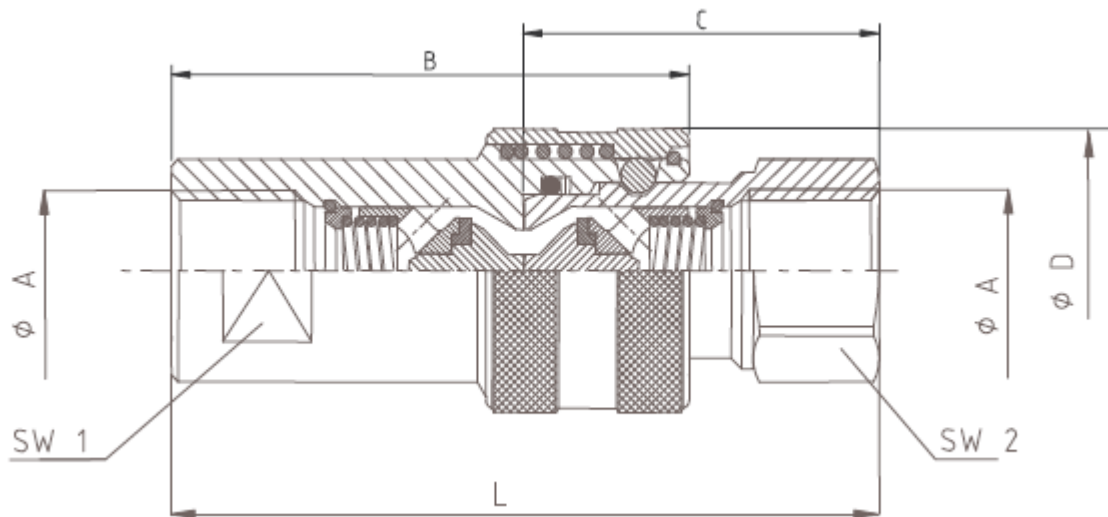

### DATI TECNICI / Technical Data

Ø A	B	C	D	L	SW1	SW2	S	P	M
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm <sup>2</sup>	bar	Kg
1/4" - 06	50	34	26	70	19	19	18	350	0,16
3/8" - 09	57	40	30	80	22	22	40	350	0,22
1/2" - 13	70	46	38	95	27	27	79	300	0,38
3/4" - 19	81	53,5	48	108	34	32	138	250	0,67
1" - 25	96	63	54	126	38	41	224	170	0,92
1.1/4" - 30	115	69	70	143	50	50	286	140	1,95
1.1/2" - 40	123	72,5	81	145	60	60	480	140	2,85
2" - 50	150	90	106	182	70	70	1730	100	3,85