


INNESTO RAPIDO VALVOLATO CON BLOCCAGGIO A SFERA ISO 7241-1 "B"



Caratteristiche

- Filettatura standard BSPP altre su richiesta
- Guarnizioni in Viton o a richiesta, antiestrusori in PTFE
- Pressione di scoppio: 2,5 volte la pressione normale in esercizio
- Connessione mediante arretramento ghiera
- Materiale AISI 316

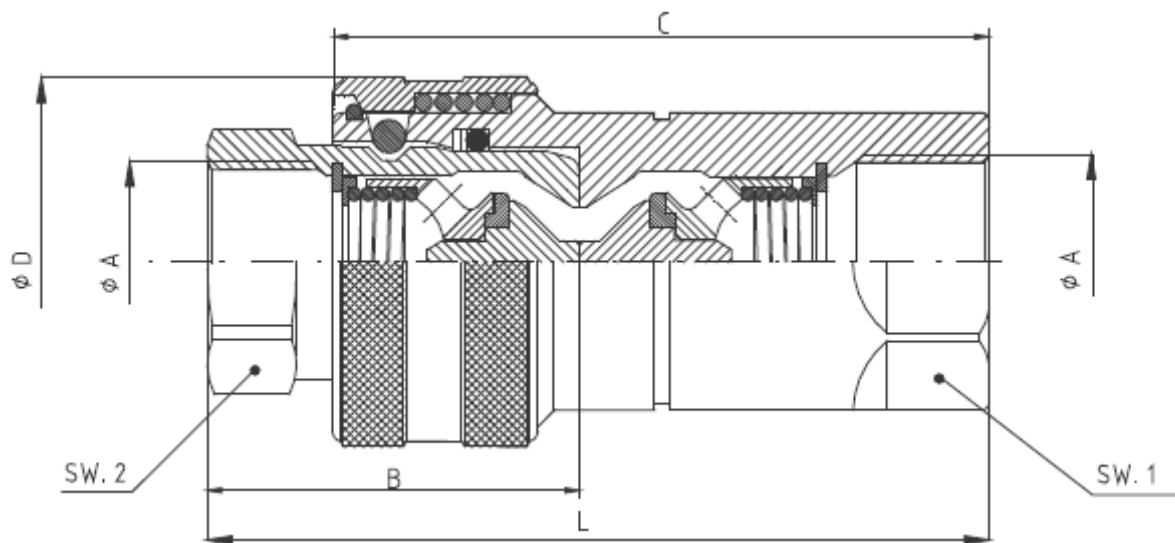

DATI TECNICI / Technical Data

Ø A	B	C	D	L	SW1	SW2	S2	WP	M
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm ²	bar	Kg
1/8" - 04	31	50	24	62	14	14	12,5	300	0,11
1/4" - 06	36	57	28	72	19	19	22,5	300	0,17
3/8" - 09	39	64	35	78	24	22	40,5	250	0,29
1/2" - 13	45,5	73	42	91	27	27	79	250	0,5
3/4" - 19	53,5	87	51,5	107	36	34	169	250	0,85
1" - 25	63	102	60	125	41	41	224	250	1,25