




INNESTO RAPIDO A PASSAGGIO LIBERO



Caratteristiche

- Filettatura standard BSPP altre su richiesta
- Guarnizioni in Viton o a richiesta, antiestrusori in PTFE
- Pressione di scoppio: 2,5 volte la pressione normale i esercizio
- Connessione mediante arretramento ghiera
- Materiale AISI 316

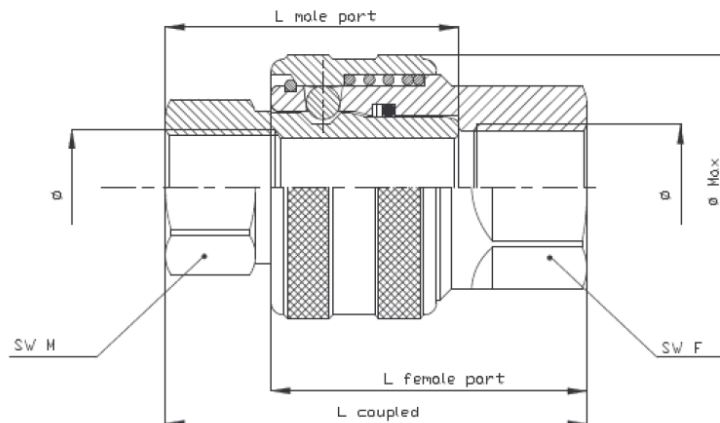

DATI TECNICI / Technical Data							
Ø A	L coup.	L male	F female	Ø max	SWm	SWf	WP
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar
1/4" - 06	52	35	38	28	19	19	300
3/8" - 09	56	39	42	35	22	24	250
1/2" - 13	63	45	46	42	27	27	250
3/4" - 19	74	53.5	54	51.5	34	36	250
1" - 25	87	63	64	60	41	41	250
1"1/4 - 30	117	85	85	75	60	65	140
1"1/2 - 40	117	85	85	75	60	65	140
2" - 50	135	100	100	105	70	80	90