


## INNESTO RAPIDO VALVOLATO CON BLOCCAGGIO A SFERA "SERIE TV"



### Caratteristiche

- Filettatura standard BSPP altre su richiesta
- Guarnizioni in NBR/Viton o a richiesta, antiestrusori in PTFE
- Pressione di scoppio: 2,5 volte la pressione normale di esercizio
- Connessione mediante arretramento ghiera
- Materiale AISI 304
- pressione massima esercizio: da 80 bar a 120 bar (a seconda delle misure)

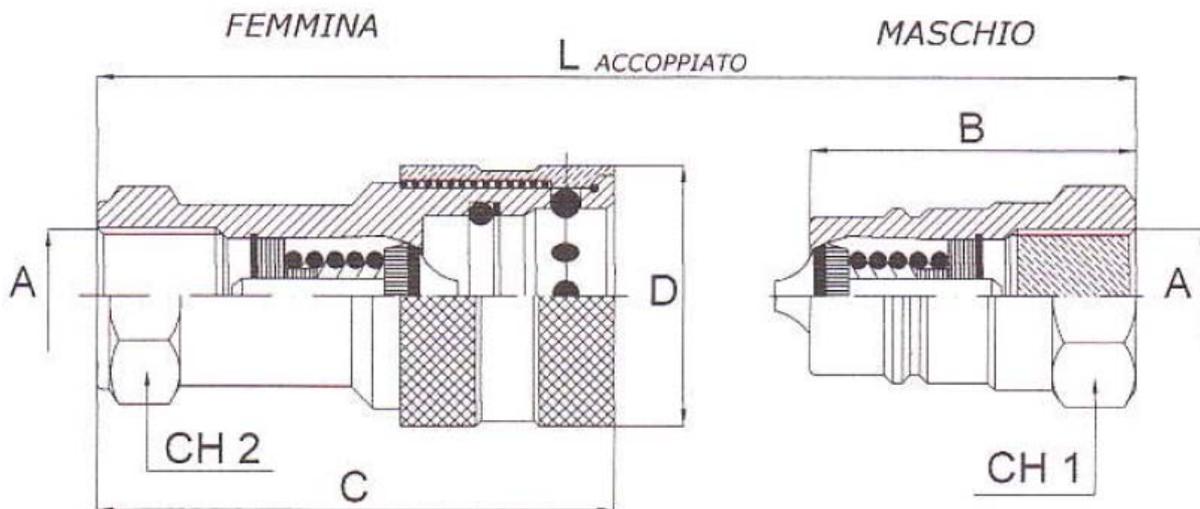

| DATI TECNICI / Technical Data |    |      |    |       |     |     |
|-------------------------------|----|------|----|-------|-----|-----|
| Ø A                           | B  | C    | D  | L     | CH1 | CH2 |
| inch                          | mm | mm   | mm | mm    | mm  | mm  |
| 1/4" - 06                     | 35 | 52   | 27 | 70,5  | 19  | 21  |
| 3/8" - 09                     | 39 | 61   | 35 | 80    | 22  | 27  |
| 1/2" - 13                     | 45 | 67   | 38 | 92    | 27  | 30  |
| 3/4" - 19                     | 53 | 82   | 46 | 106,5 | 34  | 38  |
| 1" - 25                       | 59 | 95,5 | 55 | 120   | 41  | 45  |